



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija


PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20260916-9CF9** | Datum: **16.09.2026.**

Premium Električni Paletar SEP 20 (2026. godište)

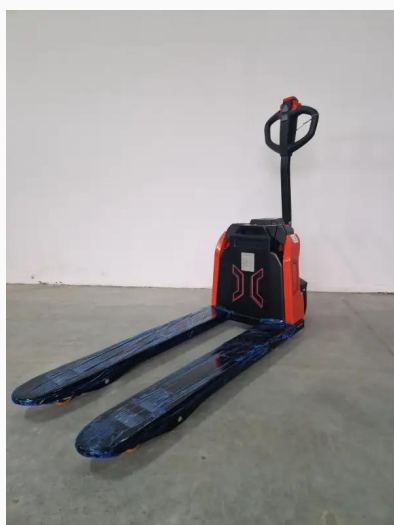

■ Status	Nov
■ Godina proizvodnje	2026
■ Nominalna nosivost	1.500 kg
■ Visina dizanja	110 mm
■ Vrsta pogona / Gorivo	Elektro
■ Ukupan broj baterija	1
■ Kapacitet baterije	48V / 15Ah
■ Motor vožnje	48V / 0.75 kW
■ Motor dizanja	48V / 0.7 kW
■ Sistem kočenja	Elektromagnetna

CENA MAŠINE:
670 € + PDV

TEHNIČKI KATALOG OPREME

PREMIUM ELEKTRIČNI PALETAR SEP 20

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja


POGON
Elektro


NOSIVOST
1.500 kg


VISINA DIZANJA
110 mm


GODIŠTE
2026.

Ukupan broj baterija	1
Kapacitet baterije	48V / 15Ah
Model motora vožnje	48V / 0.75 kW
Model motora dizanja	48V / 0.7 kW
Tip kočionog sistema	Elektromagnetna

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

- Maksimalni kapacitet nosivosti: 1500 kg
- Neto težina: 115 kg
- Međuosovinsko rastojanje: 1170 / 1110 mm
- Dužina tereta (x): 880 / 950 mm

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Režim vožnje: Električni
- Metoda upravljanja: Pešak (Pedestrian)
- Centar težišta: 600 mm
- Maksimalna visina dizanja: 115 mm

DIMENZIJE I GABARITI

- Visina ručke u položaju za vožnju (Min./Maks.): 690 / 1130 mm
- Ukupna dužina (uključujući kuku za vuču): 1590 mm
- Dužina do vertikalne ravni viljuški: 432 mm
- Ukupna širina: 560 / 685 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200): 2200 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 800x1200): 2110 mm
- Radijus okretanja: 1385 mm

ZAJEDNIČKE DIMENZIJE I TOČKOVI

- Minimalna visina viljuški: 82 mm
- Dimenzije viljuški (s/e/l): 55 / 150 / 1150 mm
- Spoljna širina viljuški: 560
- Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja: 25 mm
- Zadnji trag: 535 / 410 mm
- Tip točkova (pogonski/nosivi): Poliuretan
- Dimenzije pogonskog točka: $\Phi 170 \times 53$ mm
- Dimenzije nosivog točka: $\Phi 80 \times 61$ mm
- Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni): 1 / 4 / 2

PERFORMANSE

- Brzina vožnje (opterećen/prazan): 4.2 / 4.8 km/h
- Maksimalni savladiv uspon (opterećen/prazan): 8 / 16 %
- Metoda kočenja: Elektromagnetna

MOTOR I BATERIJA

- Nominalna snaga pogonskog motora (60 min): 48V / 0.75 kW
- Nominalna snaga motora za dizanje (15%): 48V / 0.7 kW
- Napon / Kapacitet baterije: 48V / 15Ah
- Tip pogonske jedinice: DC

■ DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

