



SIND d.o.o.

Valjevski put bb, Mala Vranjska

15224 Cerovac, Šabac, Srbija


PIB: 100126252 | **Mat. br:** 07366086

Tel: +381 64 527 5223 | Web: www.autosind.rs

ZVANIČNA PONUDA ZA OPREMU

Broj ponude: **PON-20260916-E2B9** | Datum: **16.09.2026.**

Premium Električni Staker SES 1545 (2026. godište)

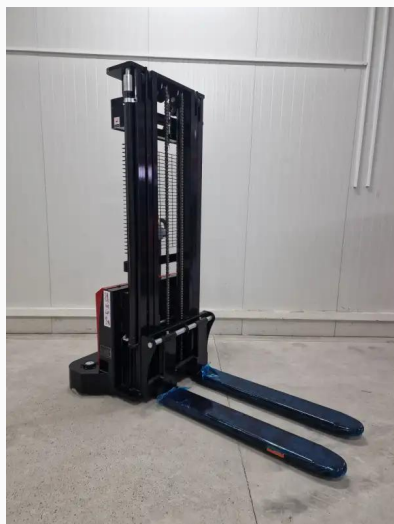

CENA MAŠINE:
2.950 € + PDV

■ Status	Nov
■ Godina proizvodnje	2026
■ Nominalna nosivost	1.500 kg
■ Visina dizanja	4.500 mm
■ Vrsta pogona / Gorivo	Elektro
■ Ukupan broj baterija	2
■ Kapacitet baterije	24V / 85Ah
■ Tip punjača	24V / 12Ah
■ Motor vožnje	24V / 0.75kW
■ Motor dizanja	24V / 2.2kW
■ Sistem kočenja	Elektromagnetna

TEHNIČKI KATALOG OPREME

PREMIUM ELEKTRIČNI STAKER SES 1545

Pregled ključnih performansi i proširena specifikacija stanja

	 NOSIVOST 1.500 kg	 VISINA DIZANJA 4.500 mm	 GODIŠTE 2026.
---	---	---	---

Ukupan broj baterija	2
Kapacitet baterije	24V / 85Ah
Tip pratećeg punjača	24V / 12Ah
Model motora vožnje	24V / 0.75kW
Model motora dizanja	24V / 2.2kW
Tip kočionog sistema	Elektromagnetna

PROŠIRENE SPECIFIKACIJE

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Maksimalni kapacitet nosivosti: 1500 kg
- Metoda upravljanja: Ručno
- Centar težišta: 600 mm
- Međuosovinsko rastojanje: 1323 mm
- Maksimalna visina dizanja: 4500 mm
- Ukupna visina, spušten kran: 2160 mm
- Ukupna visina, izvučen kran: 5120 mm
- Neto težina sa baterijom: 799 kg

OSTALE DIMENZIJE (ZAJEDNIČKE ZA OBA MODELA)

- Minimalna visina viljuški: 90 mm
- Visina ručke (Min./Maks.): 1324 mm
- Ukupna dužina: 1905 mm
- Ukupna širina: 1030 mm
- Dimenzije viljuški (V/Š/D): 60 / 165 / 1150 mm
- Spoljna širina viljuški: 680 mm
- Klirens na sredini međuosovinskog rastojanja: 30 mm

- Širina radnog prolaza (paleta 800x1200): 2390 mm
- Širina radnog prolaza (paleta 1000x1200): 2460 mm
- Radijus okretanja: 1560 mm

TOČKOVI I ŠASIJA

- Dimenzije pogonskog točka: $\Phi 210 \times 70$ mm
- Dimenzije nosivog točka: $\Phi 80 \times 70$ mm
- Dimenzije balansnog točka: $\Phi 115 \times 55$ mm
- Broj točkova (pogonski, nosivi, balansni): $1X + 1 / 4$ (X = pogonski točak)
- Osovinski trag, pogonski deo: 745 mm
- Osovinski trag, nosivi deo: 520 mm

PERFORMANSE

- Maks. brzina vožnje (opterećen/prazan): 4.2 / 4.5 km/h
- Maks. brzina dizanja (opterećen/prazan): 90 / 140 mm/s
- Maks. brzina spuštanja (opterećen/prazan): 110 / 90 mm/s
- Maks. savladiv uspon (opterećen/prazan): 3 / 7 %
- Kočnice: Elektromagnetne

MOTOR I BATERIJA

- Pogonski motor: 24V / 0.75kW
- Motor za dizanje: 24V / 2.2kW
- Broj baterija: 2 komada
- Kapacitet baterije: 24V / 85Ah
- Punjač: 24V / 12Ah

■ DETALJNI VIZUELNI PREGLED OPREME

